SRC110 Series

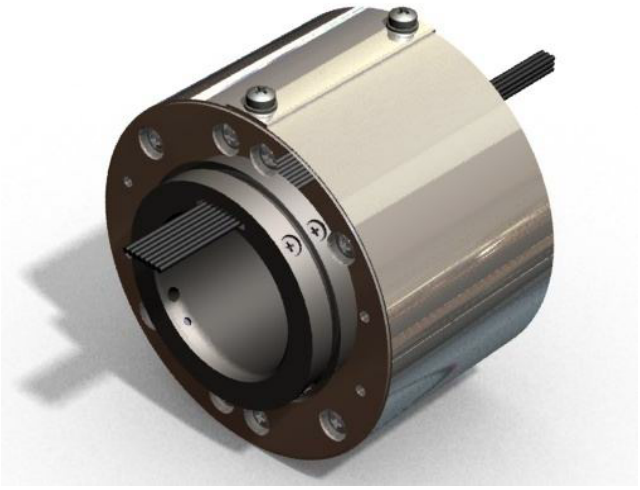

SRC110 シリーズは、SRC100シリーズ同様に、動力最大10Aから、信号,微小電流まで幅広い用途にご使用いただけます。特殊合金ブラシを使用することにより、6,000万回転という長寿命を実現しました。

型　　式	SRC110-□P
極　　数	2～32P(偶数極のみ)
電　　圧	200 V以下
許 容 電 流	10 A以下　信号
絶 縁 抵 抗	50 MΩ(500 V)以上
絶 縁 耐 力	1500 V/min
許容回転数	800 rpm
回 転 寿 命	6000万回転(※1)
接 触 抵 抗	50 mΩ 以下
回 転 方 向	CW － CCW

※1：1000万回転毎に磨耗粉除去のメンテナンスが必要です。

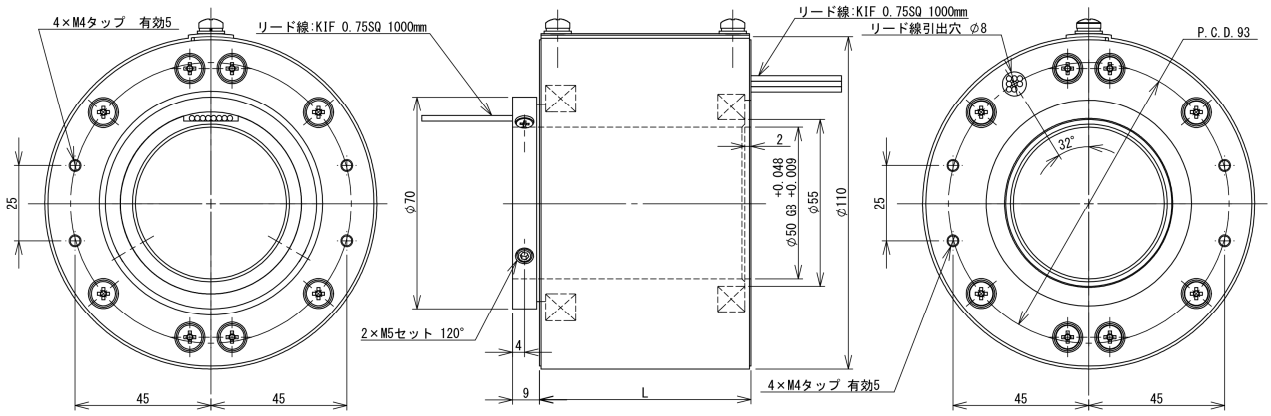

極　　数	2P	4P	6P	8P	10P	12P	14P	16P	18P	20P	22P	24P	26P	28P	30P	32P
L 寸 法	46	54	62	70	78	86	94	102	110	118	126	134	142	150	158	166

標準品　長寿命　RoHS対応　動力10A　信号