集電装置のキョーエイ

記　号	日　付	訂　正　事　項	訂正者
1			





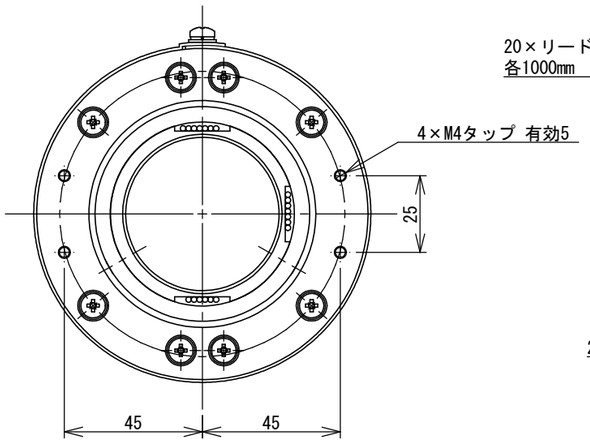

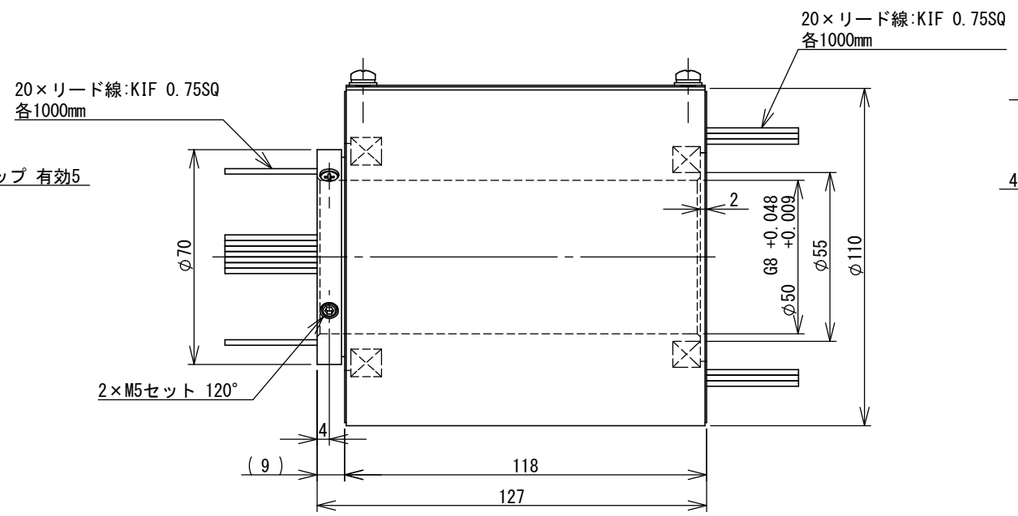

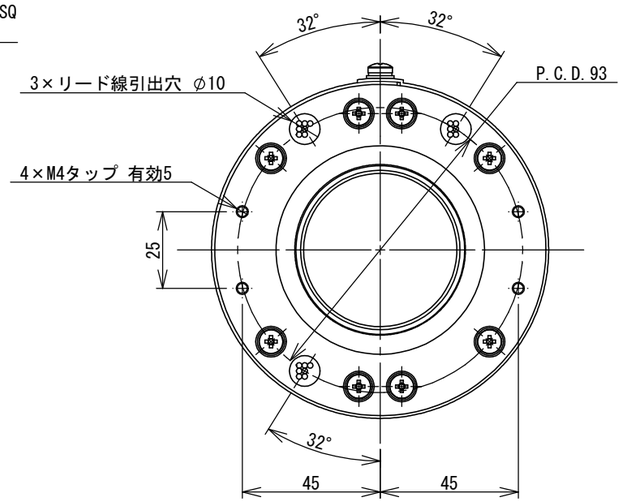

注:
※回転寿命６０００万回転以上
※１０００万回転毎にカバーを開放し、磨耗粉除去のメンテナンスが必要です。
※固定や回り止めは、カップリング等を利用し、芯ずれ等による
　負荷が直接スリップリングにかからないようにしてご使用下さい。
※本体重量約２．０ｋｇ(リード線除く)
※本スリップリングに使用する電線類は、生産中止等により
　代替品に変更する場合があります。

第三角法	DIM	尺　度	作成月日	検　図	設　計	名　称	２０極スリップリング　ＳＲＣ１１０－２０Ｐ						符　号	部　品　名	材　質	摘　要	単位数量
		1:2	'12.6.29														
協栄電機株式会社				O.Y	T.O	仕　様	電　圧	電　流	回転数	周囲温度	絶縁級	取付方法	依頼先				
							200V	10A/信号	800rpm	常		水平　垂直	図　番	ＳＲＫ０９１１１１－１－２０Ｐ			