



高速データ通信対応スリップリングシステム

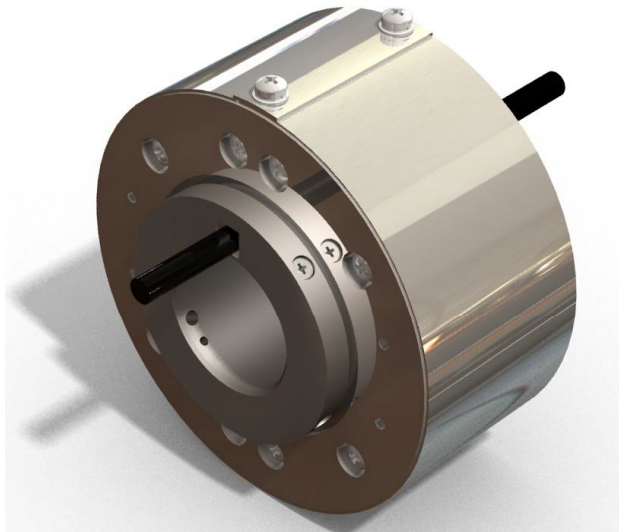

CC-Link **CompoNet**
EtherNet/IP 100Mbps **DeviceNet**
MECHATROLINK-II・III ※1

※1: MECHATROLINK対応スリップリングは近日発売予定です。

数々の実績に基づき、あらゆる省配線機器に対応しました。
 高速データ通信、長寿命、高速回転、ローノイズ、省スペース、
 標準品、1台からのカスタムオーダーメイド品、量産等あらゆる
 仕様に対応致します。通信と動力の組合せも可能です。

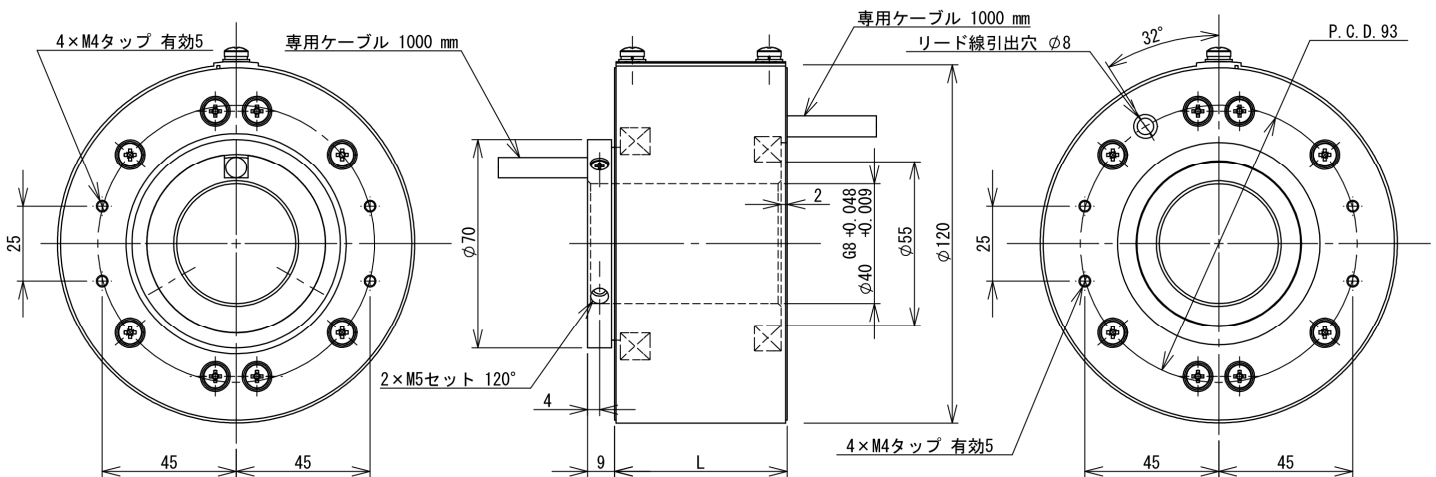

	CC-Link	CompoNet	DeviceNet	EtherNet/IP
型 式	SRC120-CC7P	SRC120-Compo4P	SRC120-Device5P	SRC120-Ether5P
L	66	54	58	62
専用ケーブル	FANC-110SBH KIF 0.75SQ × 3	KOMP-R II	KND-SB(THIN)	STPインハンスドカテゴリ5 (RJ-45シールドコネクタ付)

仕 様	
電 圧	DC24 V AC200 V
許容電流	10 A以下 信号 通信
絶縁抵抗	50 MΩ (500 V)以上
絶縁耐力	500 V/min
許容回転数	300 rpm
回転寿命	6000万回転(※2)

※2: 1000万回転毎に磨耗粉除去のメンテナンスが必要です。

